



Moduláris csengő

- Névleges feszültség: 220-240V, 50Hz
- Max. beköthető vezeték keresztmetszete: 10mm², tömör vezeték
- TS sínre szerelhető
- Csomagolási egység: 12db
- Rendelési kód: STI684











Moduláris dugalj

- Névleges feszültség: 220-240V, 50Hz
- TS sínre szerelhető
- Csomagolási egység: 5db
- Rendelési kód: STI685

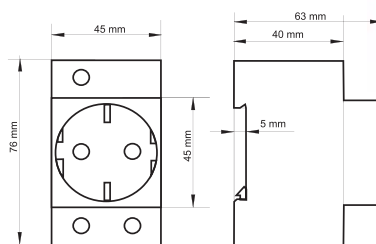

Digitális almérők

- Pontosság: 1.0
- Környezeti hőmérséklet: -20 - +70°C
- TS sínre szerelhető
- Szabvány: IEC62053

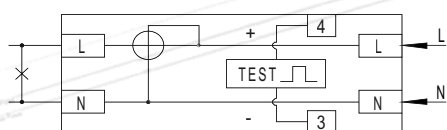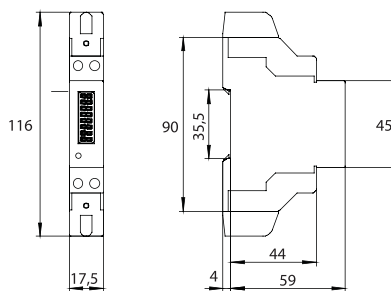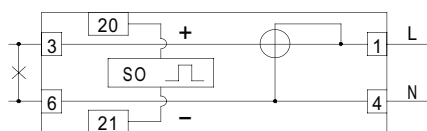

Rendelési kód	Típus	Névleges feszültség	Névleges áramerősség	Modulok száma	Kijelző	Indítási áram	Mérete (mm)
STI489	1 fázisú	220-240V AC	5(30)A	1	7+1 számjegy	0,02 A	119x90x69
STI490	1 fázisú	220-240V AC	5(30)A	4	6+1 számjegy	0,02 A	75x68x88
STI491	3 fázisú	3x230/400V AC	20(100)A	7	6+1 számjegy	0,08 A	125x88x68