


Sorkapocs

- Névleges feszültség: 250-450V
- Üzemi hőmérséklet: -40°C - +65°C
- Csomagolási egység: 10db/csomag
- Szabvány: EN 60998-1
- Szín: natúr
- Anyaga:
Polyamid 66, 94V-2 lángálló
Csatlakozó: réz
Csavar: cink




Rendelési kód	Vezeték kereszt-metszete (mm ²)	Névleges áramerősség A	L (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	fi (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	Csavar mérete
STI652	2,5	3	91,4	15,6	10,8	6,4	3	7,5	5,8	M2,5x4
STI653	4	6	112,5	16	12,8	7,5	3,2	9,5	6,2	M3x4,5
STI654	6	10	128	20,6	15	8,6	4,2	10,8	7,3	M3x6
STI655	10	15	137,3	22,5	16,6	9	4,5	11,5	8,1	M4x6,5
STI656	16	30	164,5	25,3	19	10,7	5,6	19	9,3	M4x7
STI657	25	60	185,5	29,2	24	13,3	6,6	15,8	13	M5x9



Érvéghüvely

- Maximális működési hőmérséklet: 105°C
- Névleges működési feszültség: 300V
- Érvéghüvely csatlakozója: réz

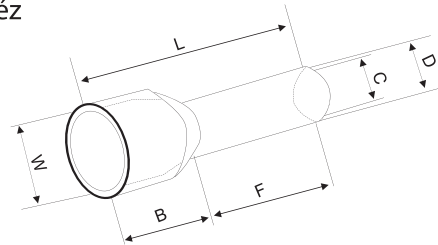

Rendelési kód	Típuskód	Vezeték kereszt-metszete (mm ²)	F(mm)	L(mm)	W(mm)	B(mm)	D(mm)	C(mm)	szín	Csom. egység (db)
STI735	E0508	0,5	8	14	2,6	6	1,3	1	narancs	100
STI736	E7508	0,75	8	14,6	2,8	6,4	1,5	1,2	fehér	100
STI737	E1008	1	8	14,6	3	6,4	1,7	1,4	sárga	100
STI738	E1508	1,5	8	14,6	3,5	6,4	2	1,7	piros	100
STI739	E2508	2,5	8	15,2	4	7	2,6	2,3	kék	100
STI740	E2512	2,5	12	19	4	7	2,6	2,3	kék	100
STI741	E2518	2,5	18	25	4	7	2,6	2,3	kék	100
STI742	E4009	4	9	16,5	4,4	7,5	3,2	2,8	szürke	100
STI743	E4018	4	18	25,5	4,4	7,5	3,2	2,8	szürke	100
STI744	E6012	6	12	20	6,3	8	3,9	3,5	fekete	100
STI745	E6018	6	18	26	6,3	8	3,9	3,5	fekete	100
STI746	E10-12	10	12	21,5	7,6	9,5	4,9	4,5	tejfehér	100
STI747	E10-18	10	18	27,5	7,6	9,5	4,9	4,5	tejfehér	100
STI748	E16-12	16	12	22,2	8,8	10,2	6,2	5,8	zöld	100
STI749	E16-18	16	18	28,2	8,8	10,2	6,2	5,8	zöld	100
STI750	E25-16	25	16	29	11,2	13	7,9	7,5	barna	50
STI751	E35-16	35	16	30	12,7	14	8,7	8,3	szürke	50
STI752	E50-25	50	25	41	15,3	16	10,9	10,3	oliva	50