


# stilo®


## Ventilátorok

### STI431 standard

### STI432 időkapcsolós

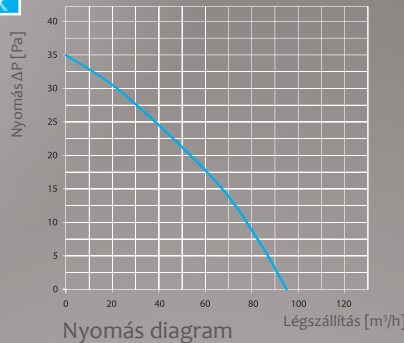


Névleges feszültség: 220-240V, 50Hz  
 Teljesítmény: 14W  
 Levegőszállítás: 95 m³/h  
 Átmérő: D=100mm  
 Környezeti hőmérséklet: 0-45°C  
 Zajszint 3m távolságban: max. 34dB  
 Fordulatszám: 2300 r.p.m  
 Áramfelvétel: 0,085A  
 Tömeg: 0,59 kg




H: 120 mm  
 B: 150 mm  
 D: 100 mm  
 L: 108 mm  
 L1: 12 mm

### STI433 automata zsalus


### STI279 automata zsalus időkapcsolós



H: 150 mm  
 B: 165 mm  
 B1: 150 mm  
 B2: 150 mm  
 D: 100 mm  
 L: 92 mm  
 L1: 32 mm

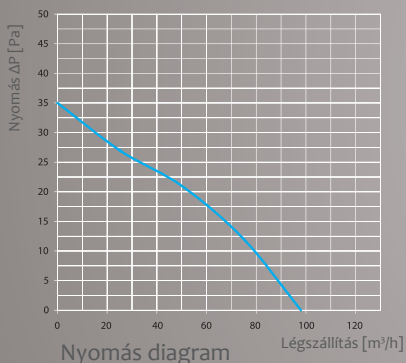

Névleges feszültség: 220-240V, 50Hz  
 Teljesítmény: 18W  
 Levegőszállítás: 98 m³/h  
 Átmérő: D=100mm  
 Környezeti hőmérséklet: 0-45°C  
 Zajszint 3m távolságban: max. 34dB  
 Fordulatszám: 2300 r.p.m  
 Áramfelvétel: 0,085A  
 Tömeg: 0,65 kg

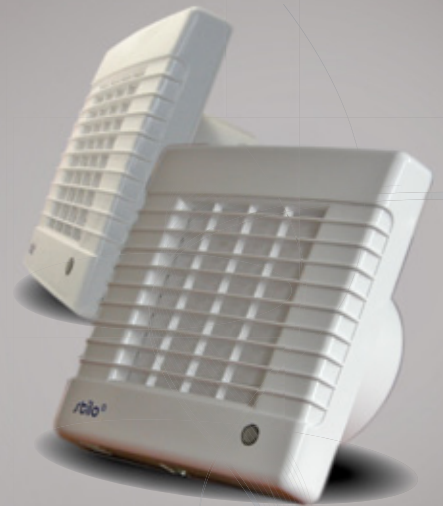

kikapcsolt állapot




bekapcsolt állapot

# stilo®

## Kiegészítő termékek ventilátorokhoz

### STI278 gravitációs zsalu

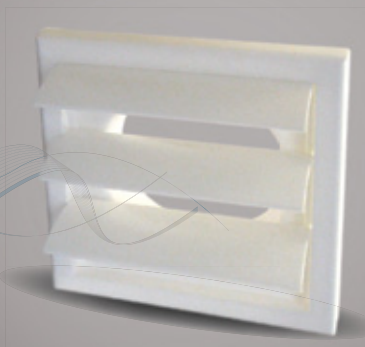

Méret: 154 x 154 mm  
 100 mm átmérőjű csőcsatlakozóval



# stilo® Ventilátorok



**STI282 időkapcsolós  
csendes kivitel**

Névleges feszültség: 220-240V 50Hz  
Teljesítmény: 5,5W  
Levegőszállítás: 78m<sup>3</sup>/h  
Átmérő: D=100mm  
Zajszint 3m távolságban: 26dB (A)  
Áramfelvétel: 0,035A  
Tömeg: 0,52 kg

**Új  
Termék!**

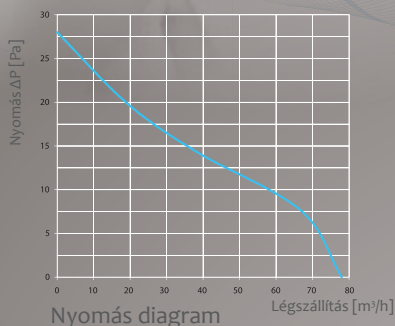

H: 120 mm  
B: 150 mm  
D: 100 mm  
L: 108 mm  
L1: 12 mm

**STI434 rejtett előlapos**

**STI283 rejtett előlapos  
beépített órával**

Névleges feszültség: 220-240V, 50Hz  
Teljesítmény: 14W  
Levegőszállítás: 95 m<sup>3</sup>/h  
Átmérő: D=100mm  
Környezeti hőmérséklet: 0-45°C  
Zajszint 3m távolságban: max. 34dB  
Fordulatszám: 2300 r.p.m  
Áramfelvétel: 0,085A  
Tömeg: 0,65 kg

**Új  
Termék!**



## stilo® Kiegészítő termékek ventilátorokhoz



**STI277 alumínium csatorna**

Környezeti hőmérséklet: -35°C - +25°C  
Légáramlás max.seb.: 30m/s  
Max. hasznos nyomás: 10000Pa  
Méret: hossz: 1000 mm átmérő: 100 mm